
Systemen voor buitenmuur-isolatie

Gevelontwerpen en oplossingen voor al uw behoeften







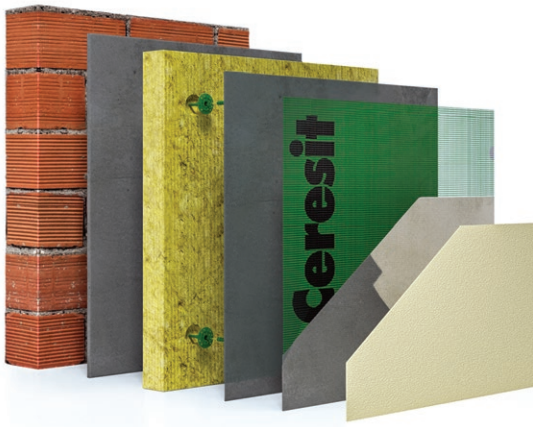

- **ATG GECERTIFICEERDE SYSTEMEN**
- **HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE & NIEUWBOUW**
- **KWALITEIT VAN DE HENKEL GROEP**

Henkel









INLEIDING

Waarom moeten gebouwen thermisch worden beschermd?

Bespaar op energiekosten
In een niet-geïsoleerde eengezinswoning gaat tot 40% van de totale warmte verloren via de muren. Een isolatiesysteem vermindert dat verlies aanzienlijk, waardoor het energieverbruik en uw verwarmingskosten met 30-40% dalen.

Geniet van de warmte
Thermische isolatie zorgt binnenshuis voor hogere temperaturen tijdens al die herfst- en wintermaanden. De muren zelf zijn ook warmer, wat bijdraagt aan het algemene gevoel van comfort.

Leef in een comfortzone
Gevelisolatie werkt niet alleen in je voordeel tijdens koude seizoenen, maar ook in warme zomers. Dankzij thermische isolatie blijft de temperatuur in je huis altijd comfortabel en in balans.

Bescherm het milieu
De verwarming en koeling van niet-geïsoleerde gebouwen veroorzaakt tot 35% van de wereldwijde koolstofuitstoot. Door de behoefte aan verwarming en koeling te verminderen, kunnen we de uitstoot van CO_2 en fijnstof verminderen. Hierdoor kunnen we schonere lucht inademen en bijdragen aan de bestrijding van smog.

Verhoog de waarde van uw huis
Thermisch geïsoleerde gebouwen onderscheiden zich door hun lage energieverbruik, gestaafd door hun energiepaspoort. Door gevelisolatie toe te passen verhoog je dus de marktwaarde van je huis.

Maak je gevel aantrekkelijk en modern
Het toepassen van ons isolatiesysteem draagt bij aan het aantrekkelijke uiterlijk van de gevel. Dankzij een ruime keuze aan kleurlijnen en effecten van bepleistering en verf kan je huis in de gewenste stijl worden afgewerkt.

Bescherm je gevel
De eindlagen van gevelisolatie zijn ontworpen om zeer goed bestand te zijn tegen veel verschillende factoren. Door het isolatiesysteem aan te brengen kun je je gevel beschermen tegen weersinvloeden (regen, vocht, hagel, extreme temperaturen), biologische aantasting en mechanische schade of vuil.

Gemakkelijk kiezen en toepassen
Gevelsystemen zijn geschikt voor de meeste nieuwe of bestaande gebouwen, ongeacht hun grootte of type. Met de lichte componenten en eenvoudige instructies kunnen SYSTEEMen snel en gemakkelijk worden aangebracht.

Waarom een gebouw isoleren met Ceresit gevelisolatiesystemen?

Ervaring
Meer dan 25 jaar productie en toepassing van Ceresit gevelisolatiesystemen in 23 Henkel fabrieken in Europa en daarbuiten.

Sterke aanwezigheid
Meer dan 30 miljoen m² Ceresit gevelisolatiesystemen jaarlijks geïnstalleerd op gevels over de hele wereld.

Kwaliteit
Uitgebreide tests van producten en SYSTEEMen in gecertificeerde laboratoria en klimaatkamers om hun functionaliteit en betrouwbaarheid in de meest veeleisende omstandigheden te bewijzen.

Certificering
European Assessment Document (EAD's) worden toegekend nadat is aangetoond dat alle Ceresit-systemen voldoen aan de eisen van EAD 040083-00-0404 (European Technical Approval Guidelines for External Thermal Insulation Composite SYSTEEMs with Rendering).
ATG-gecertificeerde oplossingen voor de Belgische markt.


Innovaties
Ceresit, het internationale innovatiecentrum voor bouwchemicaliën, werkt aan voortdurende verbetering van zijn producten en SYSTEEMen. Dit alles om nog functionelere, duurzamere, gebruiksvriendelijkere en moderne oplossingen aan te bieden.

Technische knowhow
Duizenden installateurs zijn getraind met Ceresit trainings-programma's en technische experts om ondersteuning te bieden in elke fase van de applicatie van gevelisolatie bij objecten.

Kleur & design concepten
Duizenden kleuren en structuren gemakkelijk verkrijgbaar binnen het breedste netwerk van kleurstations voor pleisters en gevelverven.

Duurzaamheid
Constante verbetering op het gebied van milieu-, veiligheids- en gezondheidsbescherming met het SHEQ-managementsysteem en geïmplementeerde certificeringen ISO 9001, EMAS/IS014001 en EPD (Environmental Product Declarations). Ondersteuning van Green Building-oriëntatie met informatie over de milieu-impact van producten gedurende hun levenscyclus.

Ceresit Ceretherm Gevelisolatieschema

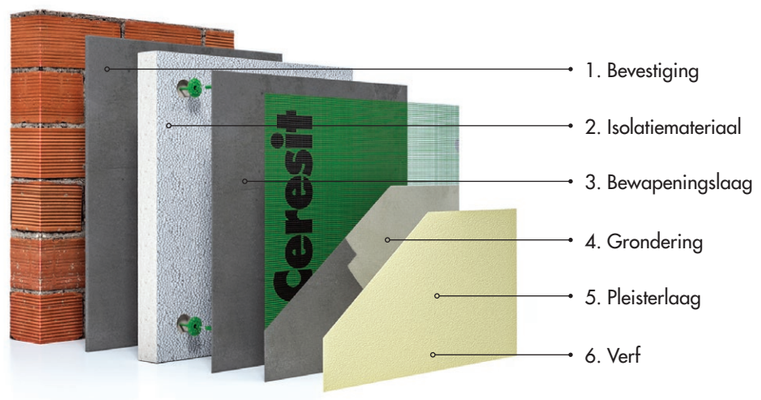

European Technical Approval



EXPRESS SYSTEEM

Supersnel en handig lichtgewicht isolatie


Kenmerken

- Supersnel - 5 dagen kortere verwerking*
- Licht gewicht - tot 50% lichter per m^2*
- Handig - minder materiaal, minder aanbrengstappen.
- Het hoogste rendement per m^2
- Bredere toepassingsomstandigheden van -10°C tot +35°C voor bevestiging van EPS- en MW-panelen
- Lage wateropname en hoge dampdoorlaatbaarheid
- Bestand tegen biologische vervuiling zoals schimmels en algen
- Zeer duurzaam en flexibel
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Premium

Aanbevolen voor:

- gebouwen waar de installatie van een gevelsysteem in korte tijd moet worden voltooid
- gebouwen waar een laag gewicht per m2 belangrijk is
- thermische renovatie van oude geïsoleerde gevels (gevelsysteem over bestaand gevelsysteem)



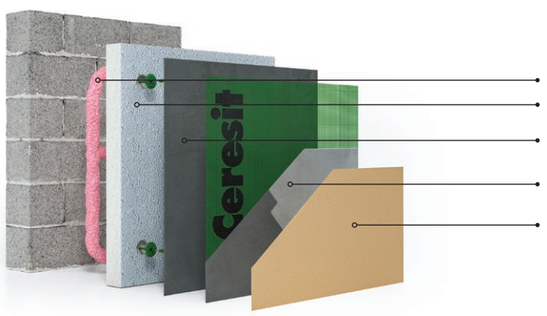

EXPRESS SYSTEEM	
BEVESTIGING	**CT 84 Express Plus**
ISOLATIEMATERIAAL	**EPS-platen/ MW-panelen**
BEWAPENINGSLAAG**	**CT 87 White Flexible en CT 325 Glasvezelnet**
PLEISTER***	**CT 74 Silicone Self Clean / CT 174 Silicaat-Silicone Aquastatic**
VERF***	**CT 48 Silicone Self Clean, CT 49 Nano Silicone Reno**

* vs conventioneel systeem
** Optioneel kunt u als pleistermortel CT 85, ZS, ZU & ZU WHITE gebruiken die onder de EAD-documenten EAD Ceresit Ceretherm Classic en EAD Ceresit Ceretherm Popular vallen; in dit geval is GRONDERING MET CT 16 Quartz Contact noodzakelijk.
*** Alternatieve Ceresit pleisters en verven: Mineraal, Acryl, Silicaat, Elastomeer en Visage



AQUASTATIC SYSTEEM voor EPS en MW


Isoleert en weerstaat de effecten van water en vocht

Kenmerken


- Bestand tegen vuil en wateropname
- Dampdoorlatend en hydrofoob
- Bestand tegen biologische vervuiling zoals schimmels en algen
- Flexibel en duurzaam
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren
- Uitstekende toepassingsparameters
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Classic, EAD Ceresit Ceretherm Wool Classic

Aanbevolen voor:

- gebouwen waarvoor een geanvanceerd isolatiesysteem beter bestand is tegen water en vochtinwerking
- eengezinswoningen en woongebouwen

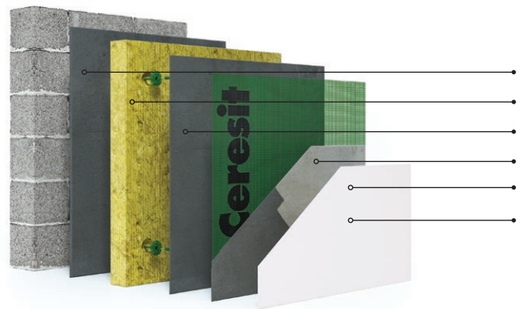

MW-panelen	
BEVESTIGING*	**CT 180 MW Strong Fix**
ISOLATIEMATERIAAL	**MW-panelen/ lamellen**
BEWAPENINGSLAAG*	**CT 190 MW Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER**	**CT 174 Silicaat-Silicone Aquastatisch**
VERF**	**CT 48 Silicone Self Clean, CT 49 Nano Silicone Reno**

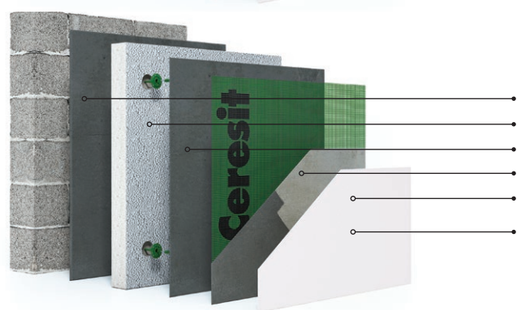

EPS-platen	
BEVESTIGING*	**CT 85 Flex**
ISOLATIEMATERIAAL	**EPS-platen**
BEWAPENINGSLAAG*	**CT 85 Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER**	**CT 174 Silicaat-Silicone Aquastatisch**
VERF**	**CT 48 Silicone Self Clean, CT 49 Nano Silicone Reno**

* Optioneel kunt u als pleistermortel ZS gebruiken, bevestigd door de EAD-documenten EAD Ceresit Ceretherm Classic en EAD Ceresit Ceretherm Popular vallen.
** Alternatieve Ceresit pleisters en verven: Mineraal, Siliconen, Silicaat, Elastomeer en Visage.



SELF CLEAN SYSTEEM voor EPS en MW


Geavanceerd isolatiesysteem met zelfreinigende eigenschappen

Kenmerken


- Zelfreinigend
- Bestand tegen vuil en wateropname
- Dampdoorlatend en hydrofoob
- Zeer goed bestand tegen biologische vervuiling zoals schimmels en algen
- Zeer flexibel en duurzaam
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren
- Uitstekende toepassingsparameters
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Classic, EAD Ceresit Ceretherm Wool Classic

Aanbevolen voor:

- gebouwen waar een geavanceerder isolatiesysteem beter bestand is tegen water, en vuilopname en de gevel langer droog en schoon houdt
- moderne eengezinswoningen en woongebouwen

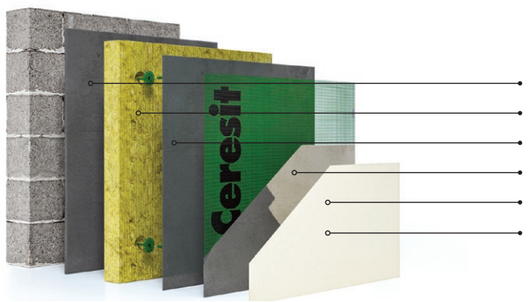

MW-panelen	
BEVESTIGING*	**CT 180 MW Sterke bevestiging**
ISOLATIEMATERIAAL	**MW-panelen/ lamellen**
VERSTERKTE LAAG*	**CT 190 MW Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER	**CT 74 Silicone Zelfreinigend**
VERF	**CT 48 Silicone Self Clean, CT 49 Nano Silicone Reno**

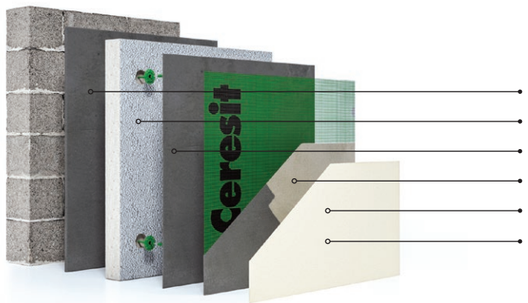

EPS-platen	
BEVESTIGING*	**CT 83 Strong Fix, CT 85 Flex**
ISOLATIEMATERIAAL	**EPS-platen**
BEWAPENINGSLAAG*	**CT 85 Flex, CT 87 White Flexible en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER	**CT 74 Silicone Zelfreinigend**
VERF	**CT 48 Silicone Self Clean, CT 49 Nano Silicone Reno**

* Optioneel kunt u ZS gebruiken als pleistermodel, bevestigd door de EAD-documenten EAD Ceresit Ceretherm Classic en EAD Ceresit Ceretherm Popular.



SOLAR PROTECT SYSTEEM voor EPS en MW


Isoleert en verhoogt de weerstand tegen zonnestraling

Kenmerken


- Verhoogde weerstand tegen UV en hoge kleurstabiliteit
- Breder kleurengamma
- Zelfreinigend
- Bestand tegen vuil en wateropname
- Dampdoorlatend en hydrofoob
- Zeer goed bestand tegen biologische vervuiling zoals schimmels en algen
- Zeer flexibel en duurzaam
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Classic, EAD Ceresit Ceretherm Wool Classic

Aanbevolen voor:

- gebouwen met een meer geavanceerde weerstand tegen water en vuilopname
- gebouwen waar donkere en intense kleuren worden gebruikt dankzij een betere bescherming tegen zonnestraling

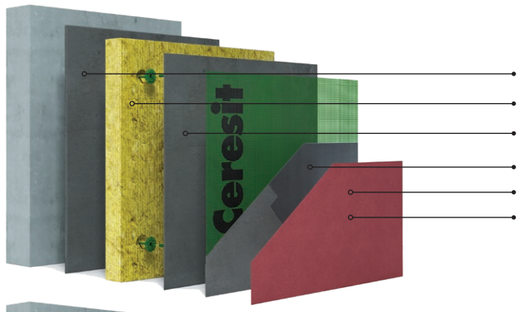

MW-panelen	
BEVESTIGING	**CT 180 MW Strong Fix**
ISOLATIEMATERIAAL	**MW-panelen/ lamellen**
BEWAPENINGSLAAG	**CT 190 MW Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER	**CT 76 Solar Protect**
VERF	**CT 110 Solar Protect**

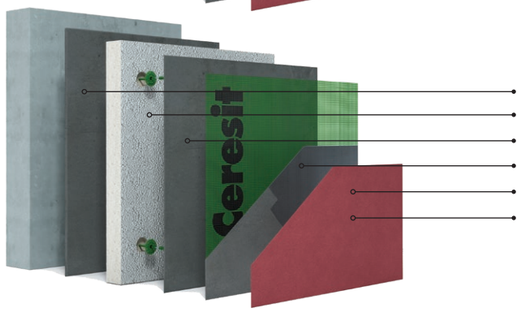

EPS-platen	
BEVESTIGING	**CT 85 Flex**
ISOLATIEMATERIAAL	**EPS-platen**
BEWAPENINGSLAAG	**CT 85 Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER	**CT 76 Solar Protect**
VERF	**CT 110 Solar Protect**



AERO WOOL SYSTEEM

De meest ademende en onbrandbare isolatie


Kenmerken

- Super ademend
- Zeer dampdoorlatend
- Onbrandbaar - de hoogste brandwerendheidsklasse A2-s1,d0
- Zeer goed bestand tegen biologische aantasting, zoals schimmels en algen
- Lage wateropname
- Flexibel en duurzaam
- Uitstekende toepassingsparameters
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Wool Classic

Aanbevolen voor:

- hoge gebouwen
- openbare gebouwen waar de hoogste brandwerendheid classes vereist zijn
- gebouwen in de buurt van bossen, parken en vochtige gebieden, met een risico op biologische besmetting door algen en schimmels



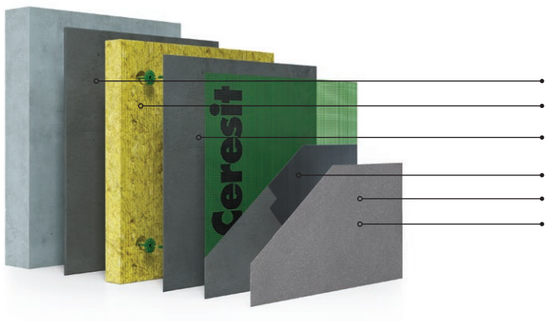

AERO WOOL SYSTEEM	
BEVESTIGING	**CT 180 MW Strong Fix**
ISOLATIEMATERIAAL	**MW-panelen/ lamellen**
BEWAPENINGSLAAG	**CT 190 MW Flex met CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 15**
PLEISTER	**CT72/ CT73 Silicaat Aero**
VERF	**CT 54 Silicaat Aero**



IMPACTUM SYSTEEM

De ultieme duurzaamheid en bescherming tegen elke impact


Kenmerken

· De hoogste slagvastheid tot 100 J bij mechanische belastingen – klasse I meer dan 10 keer overschreden
· Hoge weerstand tegen hagel
· De hoogste flexibiliteit
· Hoge weerstand tegen thermische spanningen en scheuren
· Uitgebreide kleurmogelijkheden, ook voor zeer donkere en intense kleuren (HBW ≥ 5%)
· De hoogste weerstand tegen wateropname
· Ultieme prestaties en duurzaamheid
· Uitstekende verwerkingsparameters
· Certificering: ETA Ceresit Ceretherm Impactum

Aanbevolen voor:

· gebouwen waar het risico op mechanische impact groot is (bijv. nabij scholen, speelplaatsen of sportfaciliteiten)
· gebouwen die een verhoogde gevelweerstand vereisen
· gevels in donkere, diepe kleuren



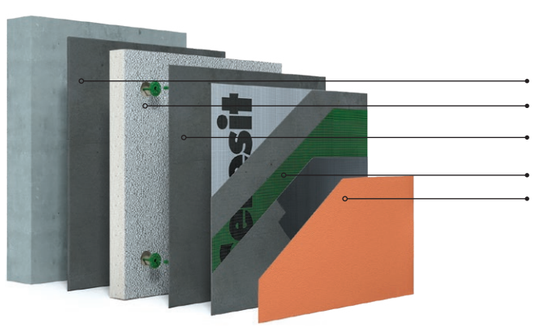

IMPACTUM SYSTEEM	
BEVESTIGING*	**CT 83 Strong Fix**
ISOLATIEMATERIAAL	**EPS-platen**
BEWAPENINGSLAAG	**CT 100 Impactum en CT 325 en CT 327 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 15**
PLEISTER**	**CT 79 Elastomeer Impactum**

* Optioneel kunt u CT 81 / ZS, CT 82 / ZU, CT 80 / CT 85 gebruiken.
** Alternatieve Ceresit-pleisters: Acrylaat, Silicaat-Silicone, Silicone, Silicaat.



SOCKEL SYSTEEM


Basisisolatie en bescherming


Kenmerken

- Systeem op basis van geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
- Slagvastheid
- Bestand tegen algen- en schimmelaantasting
- Opbouw met vezelversterkte pleistermortel
- Flexibel en duurzaam
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Classic XPS

Aanbevolen voor:

- de basiszone van het gebouw
- zones met blootstelling aan mechanische belasting en vochtigheid

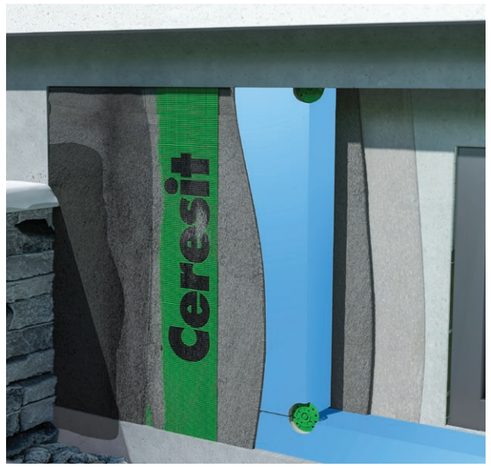

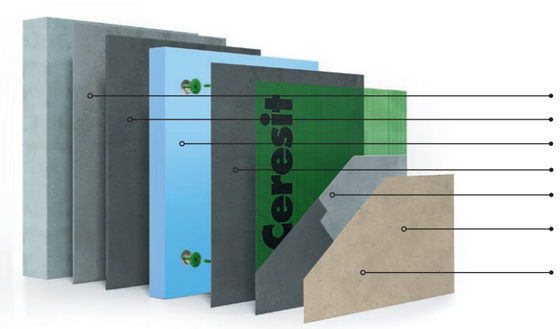

SOCKEL SYSTEEM	
WATERAFDICHTING	**CR 166 Flexibel 2-C / CR 65 / CR 90**
BEVESTIGING	**CT 85 Flex**
ISOLATIEMATERIAAL	**XPS-platen**
BEWAPENINGSLAAG	**CT 85 Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 16 Quartz Contact**
PLEISTER*	**CT 77 Mosaic, CT 710 Visage Granite, CT 74 Silicone Self Clean**
VERF	**CT 48 Silicone Self Clean, CT 49 Nano Silicone Reno**

* Alternatief: Ceresit Ceretherm Ceramic afwerking



CERAMIC SYSTEEM

Isolatie en duurzaamheid met een tijdloos ontwerp


Kenmerken

- Systeem op basis van polystyreen of minerale wol
- Variabele afwerkingsopties: keramische tegels, natuursteen, mozaïek of klinkerplaten
- Uitstekende duurzaamheid en weersbestendigheid
- Hoge weerstand tegen algen en schimmels dankzij de eigenschappen van het afwerkingsmateriaal
- Stootvastheid
- Gemakkelijker schoonmaken met weinig onderhoud
- Geluidsisolatie
- Certificering: EAD Ceresit Ceretherm Ceramic

Aanbevolen voor:

- gebouwen met hoge eisen op het gebied van authentiek design en duurzame uitstraling
- gevelontwerp als combinatie met pleistervarianten



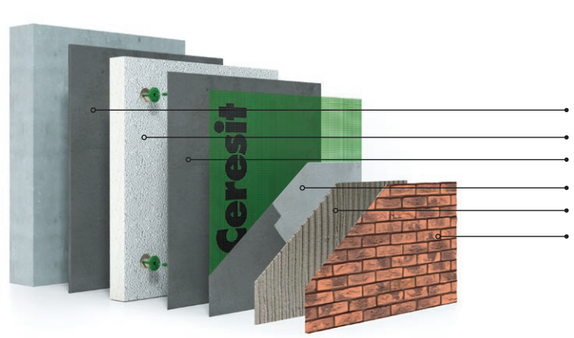

CERAMIC SYSTEEM	
BEVESTIGING	**CT 85 Flex**
ISOLATIEMATERIAAL	**EPS-platen**
BEWAPENINGSLAAG	**CT 85 Flex en CT 325 Glasvezelnet**
GRONDERING	**CT 17 Profi Voorstrijkmiddel**
TEGELLIJM	**CM 49, CM 17 Super Flexibel, CM 22**
VOEG	**CT 32, CE 43**

CERESIT CERETHERM – SYSTEEMEN VOOR GEVELISOLATIE




AQUASTATIC

- Dampdoorlatend & hydrofoob
- Flexibel & duurzaam
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren



SELF CLEAN SYSTEEM

- Bestand tegen vuil en wateropname
- Dampdoorlatend & hydrofoob
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren
- Zeer flexibel & duurzaam



SOLAR PROTECT SYSTEEM

- Zelfreinigend
- Bestand tegen vuil en wateropname
- Dampdoorlatend & hydrofoob
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren
- Uitgebreide kleurenopties HBW ≥ 5%



AERO WOOL SYSTEEM

- Zeer dampdoorlatend
- De hoogste brandwerendheid
- Hoge weerstand tegen biologische vervuiling
- Flexibel en duurzaam

ENDUITS DE FINITION

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC



SILICONE SELF CLEAN



SILICO-ELASTOMERIC SOLAR PROTECT



SILICATE AERO



SLEUTELKENMERKEN VAN HET SYSTEEM				
SLAGVASTHEID	Premium	Excellent	Excellent	Premium
BRANDWERENDHEID CLASSE*	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	A2-s1, d0
WEERSTAND TEGEN VUILOPNAME	••	•••	•••	•
WEERSBESTENDIGHEID	••	•••	•••	••
DAMPDOORLAATBAARHEID*	••/•••	••/•••	••/•••	••••
WEERSTAND TEGEN WATERABSORPTIE	••	•••	•••	••
KLEUROPTIES****	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 5%	HBW ≥ 25%
SNELHEID & GEMAK VAN AANBRENGEN	••	••	••	••
KLEUR- EN DESIGNPALETTEN	Colours of Nature, Mosaics Colours***, VISAGE***	Colours of Nature, Mosaics Colours***, VISAGE***	Colours of Nature, Intense Colours	Colours of Nature, Mosaics Colours***, VISAGE***

* Afhankelijk van pleistermortel, isolatiemateriaal en pleister.
** Bepaalde kleuren zijn niet beschikbaar.
*** Enige beperking in het geval van een systeem op basis van minerale wol.
**** Afhankelijk van bepleistering en pleistermortel.

CERESIT CERETHERM – SYSTEEMEN VOOR GEVELISOLATIE



EXPRESS SYSTEEM

- Supersnel
- Handig
- Lichtgewicht
- De meest efficiënte
- Flexibel & duurzaam
- Uitgebreide toepassingsomstandigheden van -10°C tot +35°C voor EPS- en MW installatie



IMPACTUM

- De hoogste slagvastheid tot 100 J
- De hoogste flexibiliteit
- De laagste wateropname
- Bestand tegen thermische spanningen en barsten
- De ultieme prestaties en duurzaamheid



SLIM

- Slank formaat voor meer leefruimte en daglicht
- Zeer lage thermische geleidbaarheid
- Bestand tegen vuil en wateropname
- Bestand tegen thermische spanningen en scheuren
- Zeer geavanceerd isolatiesysteem



CERAMIC SYSTEEM

- Uitstekende duurzaamheid en weersbestendigheid
- Stootvast
- Onderhoudsarm en gemakkelijker schoon te maken
- Zeer geavanceerd isolatiesysteem

Afwerkingsmogelijkheden:

- Keramische tegels
- Klinkerplaten
- Mozaïek
- Natuursteen



SOCKEL SYSTEEM

- Bestand tegen algen- en schimmelaantasting
- Stootvast
- Flexibel en duurzaam
- Geavanceerd isolatiesysteem



VISAGE

- Bestand tegen slijtage
- Bestand tegen waterabsorptie
- Flexibel
- Breed gamma aan optische effecten
- Afwerkingslaag – dunne laag gevelpleisters

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC



ELASTOMERIC IMPACTUM



SILICONE SELF CLEAN





MOSAIC SILICONE



VISAGE NATURAL STONE



SLEUTELKENMERKEN VAN HET SYSTEEM					
Premium	Excellent	Excellent	Excellent	Premium	Excellent
B-s1, d0; B-s2, d0	B-s2, d0	B - s1, d0	B - s1, d0	B - s1, d0; B - s2, d0; C - s2,d0	B - s1, d0; C- s2, d0
••	•••	•••	•••/••••	•••	•••/••••
•••	••••	••/•••	•••/••••	••/•••	•••/••••
••	•	•/••	•/••	•/••	•/••
••	••••	••/•••	••/•••	••/•••	••/•••
HBW ≥ 18%	HBW ≥ 5%	HBW ≥ 18%	N/A	HBW ≥ 25%	N/A
••••	•••	••	•	••	••
Colours of Nature, Mosaics Colours, VISAGE	Colours of Nature, Intense Colours, Mosaics Colours	Colours of Nature, Mosaics Colours, VISAGE	N/A	Colours of Nature, Mosaics Colours, VISAGE	VISAGE

• goed •• zeer goed ••• uitstekend •••• uitmuntend


Portmarnok – Burrow, Ireland


Portmarnok – Burrow, Ireland


Tully – Ballyogan, Ireland

CERESIT GEVELSYSTEMEN – AANPAK – AFWERKINGSLAAG

Dunne gevelpleisters – Samenvatting

Pleisters:	Silicate CT 72	Silicate-Silicone CT 174	Silicone CT 74	Silico-Elastomeer CT 76	Elastomeer CT 79
					
Naam	**Silicate Aero**	**Silicate-Silicone Aquastatic**	**Silicone Self Clean**	**Silico-Elastomeer Solar Protect**	**Elastomeer Impactum**
Eigenschappen	• Zeer dampdoorlatend, ademend • Bestand tegen wateropname • Sterk bestand tegen algen en schimmels	• Hydrofoob • Bestand tegen wateropname • Dampdoorlatend • Bestand tegen vuilopname • Verkrijgbaar in diverse kleuren	• Zelfreinigend • Zeer goed bestand tegen het opnemen van vuil • Zeer goed bestand tegen wateropname • Dampdoorlatend • Elastisch en slagvast	• Hoge UV-bestendigheid • Hoge kleurstabiliteit • Duurzaamheid van het oppervlak • Zelfreinigend • Zeer goed bestand tegen het opnemen van vuil • Zeer goed bestand tegen wateropname • Dampdoorlatend • Elastisch en slagvast	• Extreem slagvast • Extreem flexibel, versterkt met vezels • Extreem bestand tegen microscheuren en thermische spanningen • Extreem bestand tegen wateropname • Hoge kleurstabiliteit
Weerstand tegen waterabsorptie	••	••••	••••	••••	•••••
Dampdoorlaatbaarheid	••••	•••	•••	•••	•
Weerstand tegen vuilopname	••	•••	••••	••••	••••
Weerstand tegen biologische vervuiling (algen, schimmels)	••••	•••	•••	•••	•••
Duurzaamheid	••	•••	••••	•••••	•••••
Kleurgamma	••	•••	•••	••••	••••

• goed •• zeer goed ••• uitstekend •••• uitmuntend ••••• onovertrefbaar

Ceresit gevelsysteem-oplossingen

Geveloplossingen voor al uw behoeften


www.ceresit.com



Ceresit buitenmuur gevelisolatie is een betrouwbare gevelsysteemoplossing. Het is de keuze voor superieure prestaties en een langdurige esthetische aantrekkingskracht.

Verzeker u van een offerte op maat dankzij onze vertrouwde partner en verfraai de buitenkant van uw gebouw.

Neem contact op met onze partner om uw projectbehoeften te bespreken en laat ons u ondersteunen bij uw bouwproject.

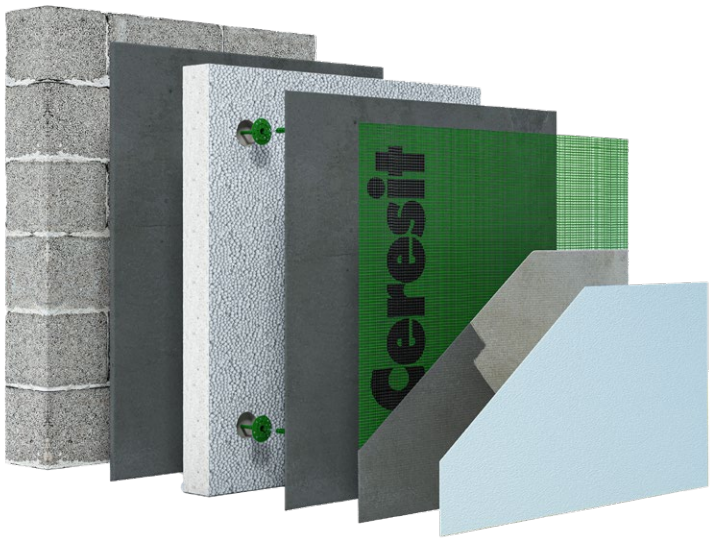

European Technical Approval

Henkel

Henkel Belgium NV
Esplanade 1,
1020 Brussels, Belgium
phone +32 2 421 27 11
info.benelux@henkel.com

Officiële partner van

RB BUILDERS

Woluwelaan 141B
1831 Diegem
02 256 92 36